



易美易提(深圳)科技有限公司

EMIETI (Shenzhen) Technology Co., Ltd.



会社紹介



当社は「健康」「自然」「環境」をテーマに事業を推進し、植物から抽出された100%天然で純粋な「精油(エッセンシャルオイル)」を使用することを絶対条件とし、そのオイルの効果・効能を100%引き出せるアロマディフューザーを中心に研究・開発・製造しております。更に新しい分野にも挑戦を続け、お客様のライフスタイルに合わせた品揃えも豊富で、特別な「時間と空間」を提供し、お客様の「心と身体」を癒して参ります。

製造委託工場は2011年1月に設立された Shenzhen Handway Plastic Co., Ltd. と協業、工場面積 10,000 平方メートル、人員 200 人の組織で、金型の設計製造、樹脂成形、完成品組立、品質管理、信頼性評価を一貫で実施。高品質・高効率生産を実現し、製品をお客様へ安定的かつスピーディーに提供してまいります。



集中
市場調査



専門
製品開発



感謝
社員幸福



共有
社会貢献

会社の所在地




深圳オフィス

会社名: EMIETI(Shenzhen)Technology Co., Ltd.
場所: 1608 Building 4, Tusincere science park, Longfei Avenue, Longgang district, Shenzhen, Guangdong 518172
設立: 2021年1月 **資本金:** 40百万円 **従業員:** 12名

深圳工場

会社名: Shenzhen Handway Plastic Co., Ltd.
場所: 590 Jinbi Road, Pingshan district, Shenzhen, Guangdong 518118
設立: 2011年1月 **資本金:** 400百万円 **従業員:** 200名

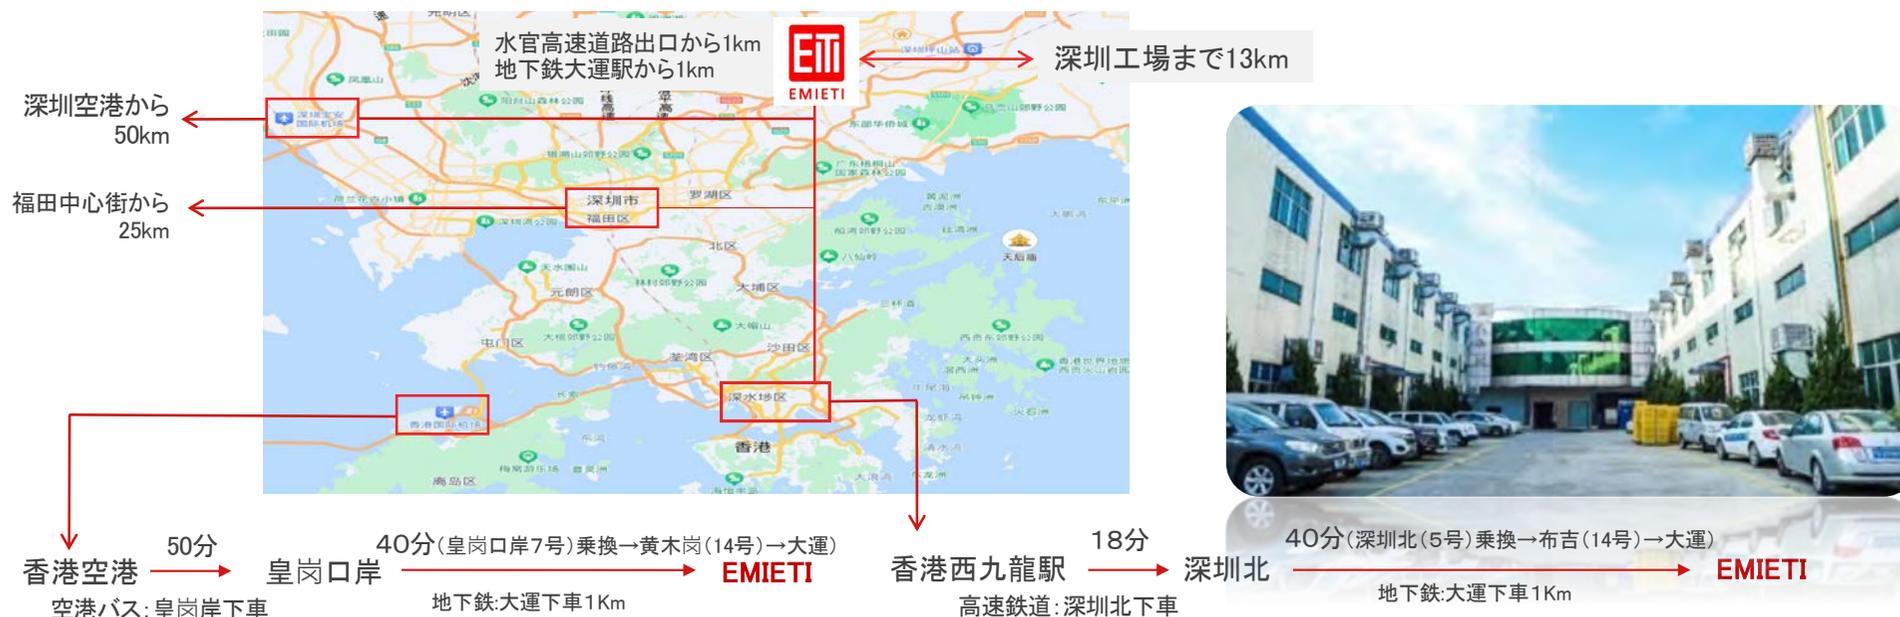


深圳オフィス




R&D設計・販売センター 展示ルーム



R&D設計プロセス

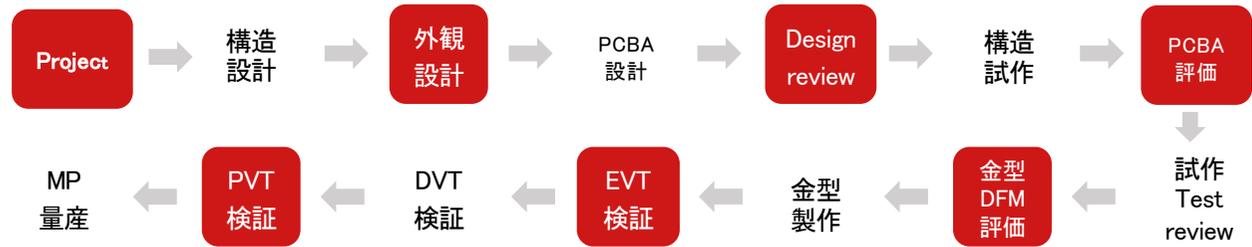

機能設計



構造設計



外觀設計









PCBA設計



金型設計

新ネブライザー方式

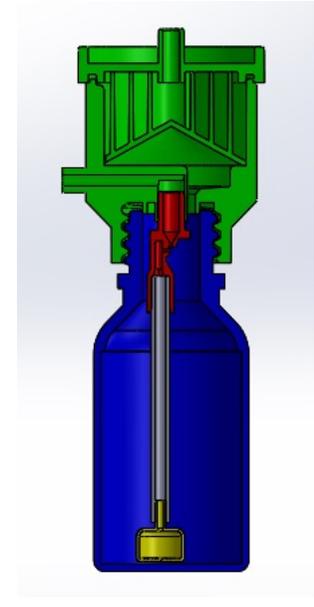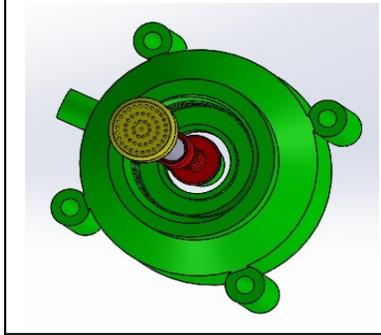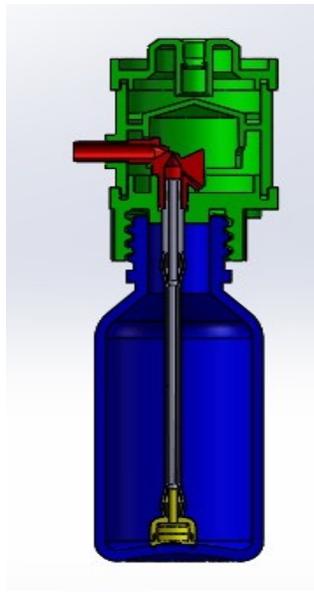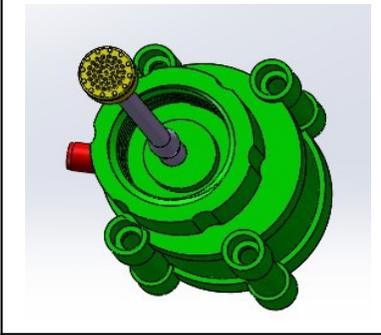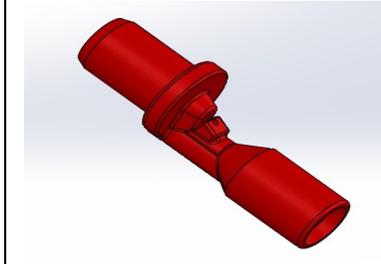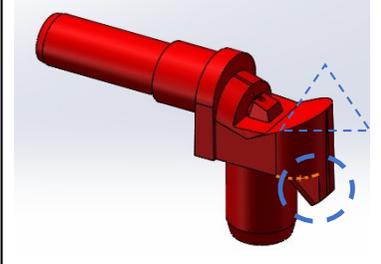市場全体のネブライザー方式		EMETIの新たなネブライザー方式	
			
			
緑色:	噴霧チャンバー	青色:	ガラス瓶
赤色:	霧化コア	灰色:	チューブ
黄色:	フィルター	白色:	貫通部 (キャビティ領域)

新ネブライザー方式

2つのネブライザー方式の機構比較

No.	通常品設計	EMIETI設計	長所と短所の比較
1	霧化コアは精油ボトルの内側にある	霧化コアは精油ボトルから独立している (特許出願中)	<p>1. EMIETIの霧化コアをエッセンシャルオイルに長時間浸すことによる腐食を防ぎ、噴霧コアの経年劣化や詰まりを軽減します</p> <p>2. 通常品の霧化コアは精油ボトルにあり、完全に露出されてある状態で霧化コアの穴はポンプの吸引力によりボトル内の異物や不純物に直接に穴を塞がれやすくて目詰まりになる。EMIETIの霧化コアは噴霧チャンパーにあり、精油の100%がフィルターを通して霧化されることにより、異物や不純物による目詰まりを解消している。</p>
2	噴霧チャンパーは精油ボトルと貫通されている状態(白い部分は霧と還流の貫通機構です)	噴霧チャンパーと精油ボトルは互いに独立しているため、精油ボトルは密閉状態にある。 (特許出願中)	<p>1. 通常品は精油ボトルと噴霧チャンパーが貫通されてある状態のため、通常は球体物や内部の貯蔵構造が使用されますが、一定の時間後、特に精油ボトルの量が多い場合、ボトル中の精油は噴霧チャンパーから浸透して漏れが発生します。EMIETIは精油ボトルが噴霧チャンパーと密封されてボトルから精油漏れが発生しません。</p> <p>2. 精油は酸化や劣化しやすく、結露や異臭の原因となることがあります。通常品は精油ボトルが外気と直接接触する環境にあり、精油吸上げ→精油リターン→精油吸上げのサイクルを繰り返すため、精油ボトル内は攪拌状態にあり、精油の酸化を加速し、精油中の軽い物質は、貫通部分を通して優先的に噴霧または揮発し、その結果、比重の重い物質が沈殿物として残留物となり、精油の元来の組成及び香りに変化を与えます。</p> <p>EMIETIはお互いに独立しており、精油を吸上げるだけで精油リターンがなく、精油の高品質(効能)が長期間維持できる</p>
3	霧化コアは、従来のI型垂直構造	霧化コアはL字型で、反射壁と二次油吸着構造が追加されている (特許出願中)	<p>1. 増加した反射壁はポンプ圧力で分解された粒子を更に細かく分解することができ、噴霧率を大幅に向上させます。また霧化された粒子は、より繊細で軽いため空間でより遠くに拡散されます。</p> <p>2. 二次オイル吸上げ構造が追加され、噴霧チャンパー内の未霧化の精油が即時に吸上げて再度噴霧されるため、噴霧チャンパーは常には精油の蓄積がなく、精油が非常に少ない状態になっており、転倒しても、噴霧チャンパー内の精油は極めて少なく、貯蔵構造から漏れないようになっており、精油ボトルは、精油を吸い上げるだけで精油を精油瓶に戻さない密閉した構造であり、精油の品質(効能)を長期間維持します。</p>

製品ラインナップ



NO.	分類	製品	呼称	製品型番		
1	パーソナルケア		Personal Care	AE-001	AE-002	加熱+送風式
2	車載用		Car Diffuser	AE-003C1	AE-003C2	ネブライザー式
3	ベッドルーム		Home Bedroom	AE-004C1	AE-004C2	ネブライザー式
4	トイレ		Home Toilet	AE-005C1	AE-005C2	ネブライザー式
5	リビングルーム		Home Living	AE-006	—	ネブライザー式

製品表示



携帯型ディフューザーAE-001



製品サイズ:(D)85*(H)43.2mm

材 料:環境に配慮した特殊樹脂

定格電圧:DC 5V/1A

入力端子:Type-C

バッテリー容量:750mAh

充電時間:2時間

周期的な操作:1サイクル:8分の加熱と32分のファンでエッセンシャルオイルをブローアウト

スイッチングモード:タッチ方式(接触)

ノイズ範囲:30dB 以下

動作モード:製品特徴:タッチスイッチを3秒間タッチで電源ON。8分間の加熱と32分間のファンによるエッセンシャルオイルのブローアウト。1サイクル40分、1度の充電で6サイクル使用可能
途中で電源OFFする場合は、タッチスイッチを再度3秒間タッチすれば電源OFFします。

製品特徴

- ①加熱+ファンによるブローアウト
- ②独自技術で静粛性を追求。ベッドの横に置いても睡眠の邪魔になりません。
- ③独創的な技術により、エッセンシャルオイルの噴霧に最適な温度に制御し、自然な香りの拡散を保證します。

梱包同梱物

カラーボックス:159*147*57mm, 本体、ディフューザータブレット2片・取扱説明書

※エッセンシャルオイルはオプションになります。

色
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ



製品表示



携帯型ディフューザーAE-002



製品サイズ:(D)81.5*(H)41.9mm

材 料:環境に配慮した特殊樹脂+アルミニウム合金

定格電圧:DC 5V/1A

入力端子:Type-C

バッテリー容量:750mAh

充電時間:2時間

周期的な操作:1サイクル:8分の加熱と32分のファンでエッセンシャルオイルをブローアウト

スイッチングモード:タッチ方式(接触)

ノイズ範囲:30dB 以下

動作モード:特徴:タッチスイッチを3秒間タッチで電源ON。8分間の加熱と32分間のファンによるエッセンシャルオイルのブローアウト。1サイクル40分、1度の充電で6サイクル使用可能
途中で電源OFFする場合は、タッチスイッチを再度3秒間タッチすれば電源OFFします。

製品特徴

- ①加熱+ファンによるブローアウト
- ②独自技術で静粛性を追求。ベッドの横に置いても睡眠の邪魔になりません。
- ③独創的な技術により、エッセンシャルオイルの噴霧に最適な温度に制御し、自然な香りの拡散を保証します。

梱包同梱物

カラーボックス:159*147*57mm, 本体、ディフューザータブレット2片・取扱説明書

※エッセンシャルオイルはオプションになります。

色
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ




製品表示



車載用フレグランスAE-003




スイッチでライトを調整



ライトボタンを3秒間タッチすると、ライトがOFF

スイッチでスプレー強弱調整



スタートボタンを3秒間タッチ戻と、噴霧がOFF

製品サイズ:(D)74*(H)137mm

材 料:環境に配慮した特殊樹脂

定格電圧:DC 5V/1A

入力端子:Type-C

バッテリー容量:2000mAh

充電時間:3時間

使用期間:低位モードで1日1時間使用で、約60日間使用可能

スイッチングモード:タッチ方式(接触)

ノイズ範囲:40dB 以下

ムード照明:暖色/白色/シェード自動OFF

利用場所:車内

動作モード:タッチスイッチを3秒間長押しして電源ONで低・中・高の3つも噴霧モードを選択

ライトスイッチを長押ししてライトをON、ライトは3色のライトモードを準備しています。

噴霧・ライトを途中で電源OFFする場合はそれぞれのタッチスイッチを再度3秒間タッチするとそれぞれOFFになります。

製品特徴:

- ①新特許ネブライザー式
- ②独時技術により、スプレー装置をオイルボトルから完全に分離し、エッセンシャルオイルの酸化やほこりの侵入を防止(特許取得済)
- ③独自技術により、製品が転倒した際のエッセンシャルオイル漏れを防止(特許取得済)
- ④水を使わず、エッセンシャルオイルをナノレベルで噴霧し、エッセンシャルオイルの自然な香りを素早く拡散(特許取得済)
- ⑤3段階の自動制御設定と時間モード設定が可能
- ⑥LEDアンビエント照明(フルモード、ハーフモード、スリープモード)は、ムード証明として車内を演出します。

梱包同梱物

カラーボックス:122*122*150mm, 本体、取扱説明書、20mlのエッセンシャルボトル

製品表示




車載用フレグランスAE-007




外観のカスタマイズ

スイッチでライトを調整



ライトボタンを3秒間タッチすると、ライトがOFF

スイッチでスプレー強弱調整



製品サイズ:(D)76*(H)137mm

材 料:環境に配慮した特殊樹脂

定格電圧:DC 5V/1A

入力端子:Type-C

バッテリー容量:2000mAh

充電時間:3時間

使用期間:低位モードで1日1時間使用で、約60日間使用可能

スイッチングモード:タッチ方式(接触)

ノイズ範囲:40dB 以下

ムード照明:暖色/白色/シェード自動OFF

利用場所:車内

動作モード:タッチスイッチを3秒間長押しして電源ONで低・中・高の3つも噴霧モードを選択

ライトスイッチを長押ししてライトをON、ライトは3色のライトモードを準備しています。

噴霧・ライトを途中で電源OFFする場合はそれぞれのタッチスイッチを再度3秒間タッチするとそれぞれOFFになります。

製品特徴:

- ①新特許ネブライザー式
- ②独時技術により、スプレー装置をオイルボトルから完全に分離し、エッセンシャルオイルの酸化やほこりの侵入を防止(特許取得済)
- ③独自技術により、製品が転倒した際のエッセンシャルオイル漏れを防止(特許取得済)
- ④水を使わず、エッセンシャルオイルをナノレベルで噴霧し、エッセンシャルオイルの自然な香りを素早く拡散(特許取得済)
- ⑤3段階の自動制御設定と時間モード設定が可能
- ⑥LEDアンビエント照明(フルモード、ハーフモード、スリープモード)は、ムード証明として車内を演出します。

梱包同梱物

カラーボックス:122*122*150mm, 本体、取扱説明書、20mlのエッセンシャルボトル

产品展示

家庭用フレグランス AE-004



外觀のカスタマイズ

革の効果

木目調効果

ファブリック効果



スイッチでライトを調整



暖光 白光 シェードOFF

ライトボタンを3秒間タッチすると、ライトがOFF

スイッチでスプレー強弱調整



低 中 高

製品サイズ:(D)92*(H)160mm

材 料:環境に配慮した特殊樹脂+皮革

定格電圧:DC 5V/2A

入力端子:Type-C

バッテリー容量:2000mAh

充電時間:3時間

使用期間:低位モードで1日1時間使用で、約30日間使用可能

スイッチングモード:タッチ方式

ノイズ範囲:40dB 以下

ムード照明:暖色/白色/シェード自動点灯

利用範囲:約6畳~8畳/1時間

動作モード:タッチスイッチを3秒間長押しして電源ONで低・中・高の3つも噴霧モードを選択

ライトスイッチを長押ししてライトをON、ライトは3色のライトモードを準備しています。

噴霧・ライトを途中で電源OFFする場合はそれぞれのタッチスイッチを再度3秒間タッチするとそれぞれ OFFになります。

製品特徴:

- ①新特許ネブライザー方式
- ②独創的な技術により、スプレー装置をオイルボトルから完全に分離し、エッセンシャルオイルの酸化やほこりの侵入を防ぎます。
- ③独自技術により、製品が転倒した際のエッセンシャルオイル漏れを防止(特許取得済)
- ④水を使わず、エッセンシャルをナノレベルで噴霧し、エッセンシャルオイルの自然な香りを素早く拡散させます。
- ⑤3つの自動制御設定と時間モードを設定できます。
- ⑥LEDアンビエント照明(フルモード、ハーフモード、スリープモード)は、ムード照明としてもお部屋を演出します。

梱包同梱物


カラーボックス:125*123*165mm、本体、取扱説明書、20mlエッセンシャルオイルのボトル



製品表示



壁取付式フレグランス AE-005

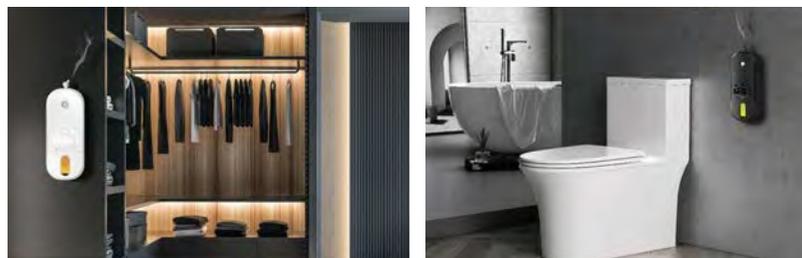

製品サイズ:(L)85*(W)36*(H)220.2mm

材 料:環境に配慮した特殊樹脂

定格電圧:DC 5V/2A

入力端子:Type-C

バッテリー容量:4000mAh

充電時間:5時間

動作モード:自動、5分ごとに2回噴霧

スイッチングモード:スイッチ切替方式

ノイズ範囲:40dB

ムード照明:暖色/白色/シェード自動点灯

使用場所:トイレ/クローゼット/押入れ

動作モード:トグルスイッチをオンにすると、自動検知(人感センサー)モードになり、人を検知しディフューザーが始動します
形態学的赤外線誘導により、光センサーは常に5分間オンになり、その後自動的にオフになります。

製品特徴:

- ①新特許ネブライザー方式
- ②独自技術により360°全方向ノズル設計、フリップトップ設計により、オイル交換が簡単。
- ③独自技術により、製品が転倒した際のエッセンシャルオイル漏れを防止(特許取得済)
- ④水を使わず、エッセンシャルオイルをナノレベルで噴霧し、エッセンシャルオイルの自然な香りを素早く拡散させます。
- ⑤自動検知(人感センサー)モードにより、時間と電力を節約できます。
- ⑥超薄型ボディで、幅広い用途で場所を選びません。
- ⑦LEDアンビエント照明(フルモード、ハーフモード、スリープモード)は、ムード照明としても空間を演出します。

製品表示



リビングルームのマルチヘッドフレグランスAE-006

新製品で未販売



さまざまなブラケットをカスタマイズできます



製品サイズ:(L)260*(W)126*(H)170mm

材 料:環境に配慮した特殊樹脂+アルミニウム合金+皮革

定格電圧:DC 5V/2A

入力端子:Type-C

電池容量:4000mAh

充電時間:5時間

スイッチングモード:タッチ方式

ムード照明:スプラッシュ照明効果

使用範囲:8畳-60畳

動作モード:タッチスイッチを3秒間長押しして電源ONで低・中・高の3つも噴霧モードを選択
ライトスイッチを長押ししてライトをON、ライトは3色のライトモードを準備しています。

噴霧・ライトを途中で電源OFFする場合はそれぞれのタッチスイッチを再度3秒間タッチするとそれぞれ OFFになります。

製品特徴:

- ①新特許ネブライザー方式
- ②独自の3ノズル設計により、異なるエッセンシャルオイルを取付けて自分好みのオリジナルの香を楽しむ方法と1種類で大きなリビングルーム、オフィスで使用することもでき自由にアレンジ可能。またボトルの交換も簡単に行えます。
- ③独自技術により、製品が転倒した際のエッセンシャルオイル漏れを防止(特許取得済)
- ④水を使わず、精油をナノレベルで噴霧し、精油本体の自然な香りを素早く拡散させます。
- ⑤外観色はカスタマイズできます。
- ⑥LEDアンビエント照明(フルモード、ハーフモード、スリープモード)は、ローカル照明としてムード照明としてもお部屋を演出します。

Pure Essential Oils



20 Most Used Choices —

NO.	エッセンシャルオイル名称	ラテン語表記	容量	主なエッセンシャルオイル成分	抽出方法	原産地
1	オレンジ	Citrus Sinensis	5ml/10ml/30ml	果皮	圧搾	ブラジル
2	レモン	Citrus Limon	5ml/10ml/30ml	果皮	圧搾	オーストラリア
3	グレープフルーツ	Citrus Paradisi	5ml/10ml/30ml	果皮	圧搾	中国
4	バラ	Rosa spp.	5ml/10ml/30ml	バラの花	蒸留	中国、ブルガリア
5	ローズゼラニウム	Pelargonium Roseum	5ml/10ml/30ml	葉、花	蒸留	南アフリカ
6	オレンジブロッサム	Citrus Aurantium Subsp	5ml/10ml/30ml	ビターオレンジブロッサム	蒸留	インド
7	スペアミント	Mentha Piperata	5ml/10ml/30ml	葉、茎	蒸留	中国
8	ラベンダー	Lavandula Angustifolia	5ml/10ml/30ml	整株植物	蒸留	フランス
9	ユーカリ	Eucalyptus	5ml/10ml/30ml	葉、果実	蒸留	オーストラリア
10	大西洋杉	Cedrus Atlantica	5ml/10ml/30ml	杉の枝	蒸留	モロッコ

Pure Essential Oils



NO.	エッセンシャルオイル名称	ラテン語表記	容量	主なエッセンシャルオイル成分	抽出方法	原産地
11	クチナシ	Gardenia Jasminoides	5ml/10ml/30ml	花卉	蒸留	中国
12	イランイラン	Cananga Odarata	5ml/10ml/30ml	花卉	蒸留	マダガスカル
13	ベルガモット	Citrus Aurantiuml Subsp Bergamia	5ml/10ml/30ml	果皮	圧搾	イタリア
14	ローズマリー	Rosmarinus Officinalis	5ml/10ml/30ml	整株植物	蒸留	スペイン
15	プチグレンの葉	Citrus aurantium Varamara	5ml/10ml/30ml	プチグレンの葉	蒸留	イタリア
16	白檀	Santalum Spicatum	5ml/10ml/30ml	花、葉	蒸留	インド
17	リトシー・クベバ	Litsea cubeba, Lauraceae	5ml/10ml/30ml	種子	蒸留	中国
18	茶樹	Melaleuca Oil	5ml/10ml/30ml	葉	蒸留	オーストラリア
19	バレリアン	Valeriana Officinalis	5ml/10ml/30ml	根	蒸留	ネパール
20	ハイオレンジ	Citrus Sinensis	5ml/10ml/30ml	果皮	圧搾	中国

Recipe Essential Oils



5 Types of Master Aroma —

NO.	精油名称	英文名称	規格	主要精油成分	精油功效
1	美しい花火の秋	Fne	5ml/10ml/30ml	スイートオレンジ、ベルガモット、ゼラニウム	くつろぎ
2	ジョイ - ピーチブロッサム ウェーブ	Joy and Happiness	5ml/10ml/30ml	スイートオレンジ、クラリセージ、 オレンジブロッサム、ローズ	喜びと親密さ
3	睡眠を促す - 夢の香り	Easy Dream	5ml/10ml/30ml	ベルガモット、ラベンダー、バレ リアン、スイートオレンジ	安眠促進
4	フレッシュ - 草花	Fresh	5ml/10ml/30ml	ペパーミント、ユーカリ、レモン、 ローズマリー	元気と活力
5	フォーチュン - 優雅	Bring Wealth and Fortune	5ml/10ml/30ml	レッドオレンジ、オレンジ ブロッサム、スイートマ ジョラム、ローズ、サンダ ルウッド	エネルギーを高める

製造工場



Shenzhen Handway Plastic Co., Ltd.



オフィス+製造エリア10,000㎡→ (6,000㎡静音射出成形, 2,000㎡金型加工, 2,000㎡完成品組立工程)

信頼性試験プロセス



信頼性試験基準

序号	测试项目	测试方法	接收标准
1	耐精油腐蚀性测试	产品表面(除喷嘴外)：浸渍在可溶性材料稀释液(按重量比)测试	测试完成后，部品主要表面，颜色、形状等不变
2	复印测试	1. 300dpi分辨率测试，使用ISO分辨率标准在打印区域，打印幅面(水平/垂直)与测试前一致(公差±0.1mm)； 2. 分辨率测试：使用分辨率测试卡(分辨率：300dpi)，包含测试区域上，包含每行每列测试点(共100个)； 3. 打印分辨率测试：使用分辨率测试卡(分辨率：300dpi)，包含测试区域上，包含每行每列测试点(共100个)； 4. 打印分辨率测试(最小分辨率)：使用分辨率测试卡(分辨率：300dpi)，包含测试区域上，包含每行每列测试点(共100个)；	测试完成后，打印分辨率符合规定，打印内容清晰可辨
3	功能定时	按照说明书1分钟，30±2分钟以内	
4	噪音测试	在噪音测试条件下，按照说明书规定对产品进行噪音测试，或按照测试方法	噪音符合说明书规定(±2dB)
5	触摸按键+开关按键寿命测试	产品开关按键寿命测试(30000次)测试，测试方法按照说明书规定	功能正常，无异常，6-6次内所有按键与无异常现象
6	USB的插拔测试	按照说明书规定，使用USB设备(如U盘、鼠标、键盘等)进行测试，测试方法按照说明书规定	插拔正常，无异常，测试过程中无异常现象
7	ESD静电放电测试	按照IEC61000-4-2(静电放电)测试，测试方法按照说明书规定	测试完成后，产品功能正常，无异常现象
8	放置稳定性测试	按照说明书规定，放置产品在指定位置，测试方法按照说明书规定	300天无异常，放置后无异常
9	外壳硬度测试	按照说明书规定，使用硬度计测试，测试方法按照说明书规定	硬度符合说明书规定，无异常现象
10	整机寿命测试	按照说明书规定，使用整机进行测试，测试方法按照说明书规定	1000小时无异常，整机功能正常，无异常现象
11	盐雾试验	按照说明书规定，使用盐雾试验箱进行测试，测试方法按照说明书规定	测试完成后，产品主要表面，无异常现象
12	低温储存	按照说明书规定，使用低温试验箱进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在低温环境下，功能正常，无异常现象
13	高温储存	按照说明书规定，使用高温试验箱进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在高温环境下，功能正常，无异常现象
14	高温运行	按照说明书规定，使用高温试验箱进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在高温运行环境下，功能正常，无异常现象
15	低温运行	按照说明书规定，使用低温试验箱进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在低温运行环境下，功能正常，无异常现象
16	高温高湿运行	按照说明书规定，使用高温高湿试验箱进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在高温高湿运行环境下，功能正常，无异常现象
17	随机跌落测试	按照说明书规定，使用跌落试验机进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在跌落测试后，功能正常，无异常现象
18	包装单体跌落测试	按照说明书规定，使用跌落试验机进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在包装单体跌落测试后，功能正常，无异常现象
19	整机模拟运输测试	按照说明书规定，使用振动试验机进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在模拟运输测试后，功能正常，无异常现象
20	压缩测试	按照说明书规定，使用压缩试验机进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在压缩测试后，功能正常，无异常现象
21	整机跌落测试	按照说明书规定，使用跌落试验机进行测试，测试方法按照说明书规定	产品在整机跌落测试后，功能正常，无异常现象

信頼性評価エリア



2次元測定器



3次元測定機



塩水噴霧試験機



分光光度計



燃焼試験機



冷熱衝撃試験機



UVエージング試験機



高温高湿槽

認證證明書



国家ハイテク企業



広東省の「専門的、特殊、新規」企業



IATF16949:2016



ISO9001:2015



ISO14001:2015

認証証明書



CE 認証、RoHS 認証、3C 認証、製品特許など.....



易美易提(深圳)科技有限公司
EMIETI(Shenzhen)Technology Co.,Ltd.